




LASER S.O.S.
TÜRKİYE

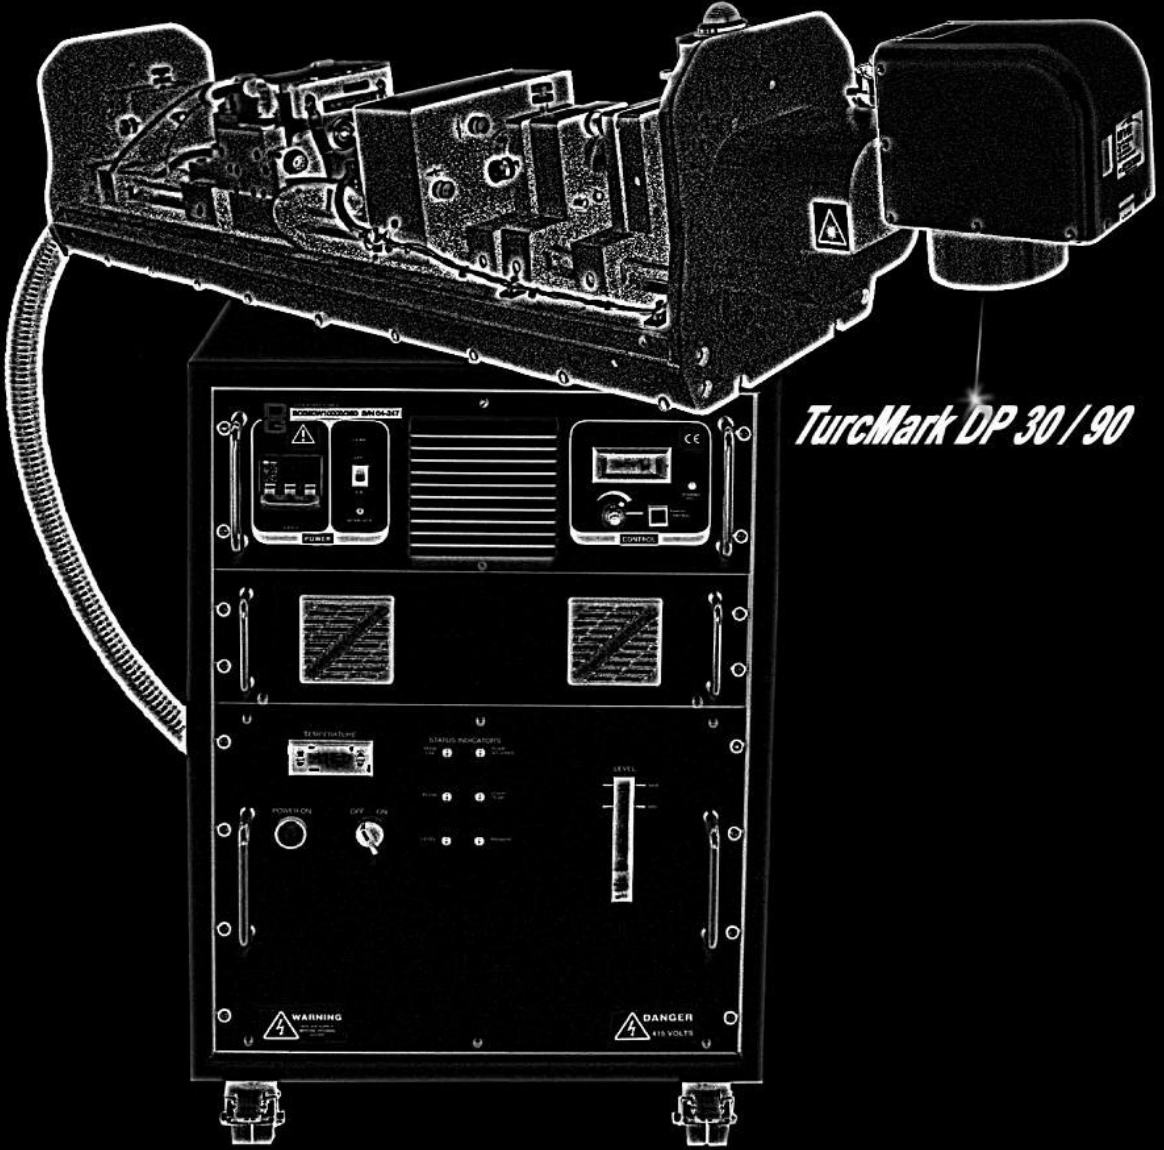

TurcMark DP 30 / 90

TURC
GROUP

www.turcgroup.com

Kusursuz çözümler üretir...



LASER S.O.S.
TÜRKİYE

LaserSOS Diyot Pompalı Lazer Markalama Sistemi

TurcMark DP 30 / 90

Lazer Özellikleri	
Lazer Kaynağı	Nd:YAG Diyot Pompalı
Çıkış Gücü	30 W / 90W
Lazer Çalışma Sistemi	Q-switched
Dalgaboyu	1064nm
Lens Odak Yüksekliği *	195 mm
Lens Markalama Alanı *	120mm / 120mm
Markalama Hızı	1.000 karakter / saniye
Soğutma Sistemi	Hava soğutma
Lazer Kafası Boyutları (E x B x Y)	21 x 120 x 18 cm

Çalışma Şartları	
Lazer Elektrik Gereksinimi	230 V \pm 10%, 50 Hz / 60 Hz 1 Faz
Min. Isınma Süresi	0 - 5 dak.
Çalışma Sıcaklığı	15 – 35 °C
Nem	% 20 – 95
Markalama Kafası Elektrik Gereksinimi	\pm 15V DC
Güç Kaynağı Kabin Boyutları (ExBxY)	53 x 48 x 81 cm

Kontrol Sistemi ve Bağlantı Özellikleri	
CPU	Pentium 4
Ram	1024 MB
HDD	200 GB
Monitör	15.4" Color LCD
Bilgisayar Bağlantısı	RS232 – 2.0 USB
Desteklenen Dosya Formatları	PLT, DXF, TIFF, JPG, BMP, EZM, ICO vb.
Yazılım	LITEMARK - PLUS

* Lens markalama alanı ve odaklama mesafesi seçilen lense göre farklılık göstermektedir.

© COPYRIGHT 2009

Tel. : 00 90 212 671 15 64
Fax : 00 90 212 671 21 64
E-mail : info@lasersos.com.tr
www.lasersos.com.tr

Kusursuz çözümler üretir...